


SAMSUNG
Climate Solutions

Climatizzatori Multisplit



**L'eccellenza tecnologica
nella climatizzazione**

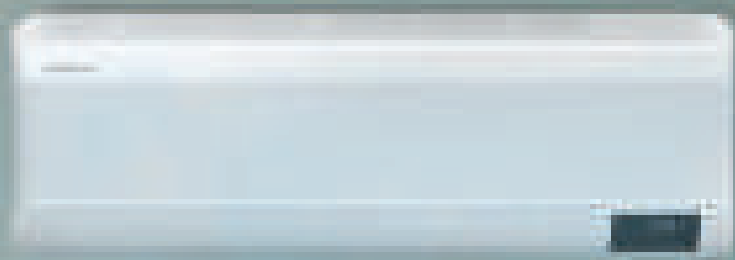

www.samsung.com/climate

Tecnologie uniche ed innovative per ogni esigenza di climatizzazione

Comfort WindFree



WindFree è l'unico climatizzatore con migliaia di microfori e una velocità dell'aria in uscita inferiore a 0,15 m/s, la cosiddetta 'aria ferma*', questo significa poter avere il massimo del comfort senza getti d'aria diretti e una silenziosità senza precedenti.

* Definizione identificata dall'ente terzo Ashrae. Per maggiori informazioni, consultare il sito <https://www.ashrae.org/about>.

Efficienza Energetica



La gamma Multisplit raggiunge la classe energetica A+++/A++ per i Multisplit Dual 4.0 e 5.0 kW e Trial da 5.2 kW.

In aggiunta, il **Sensore di Movimento (MDS)** attiva o disattiva il climatizzatore in base alla presenza o meno di persone nell'ambiente riducendo eventuali sprechi.

Purificazione



Il **Filtro Tri-Care** è ricoperto di zeolite, un minerale che contiene ioni d'argento in grado di **filtrare fino al 99% di virus e batteri verificato da Intertek¹ e al 98% di allergeni nell'aria trattata²**.

Easy Filter Plus, un filtro ad alta densità, **mantiene l'evaporatore pulito catturando la polvere**, ed è facile da smontare e lavare.

La **funzione Auto Clean** è utile per far sì che non si crei umidità all'interno dell'unità e quindi **prevenire la formazione di batteri e cattivi odori**.

¹Testato su MS2 virus ATCC 15597-B1, Staphylococcus aureus ATCC 6538 & Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 bacteria. Verificato da Intertek testando Samsung WindFree condizioni di getto d'aria continuo (KS K 0693-2016 protocol using bacteriophage MS2 virus ATCC 15597-B1 & E. coli strain C3000 ATCC 15597) o testando un campione di filtro Tri-Care (Samsung-defined test criteria su S. aureus ATCC 6538 & K. pneumoniae ATCC 4352). Test sull'effetto anti-virus e anti-batteri effettuati da Intertek in Corea (2020) ²Test sull'effetto anti-allergeni effettuati da ITEA in Giappone (2019)

Connettività



Grazie all'**App SmartThings** è possibile gestire l'unità dal proprio smartphone e la compatibilità con i principali **assistenti vocali** permette il **controllo via voce**.

La funzione **Artificial Intelligence** analizza e apprende le abitudini dell'utente, replicando automaticamente le funzionalità più adatte ad ogni situazione d'utilizzo.



Silenziosità



Il clima perfetto nel massimo del silenzio: grazie all'impiego di **tecnologie evolute**, le soluzioni Samsung sono progettate per **ridurre al minimo qualsiasi tipo di vibrazione o di rumore** per permettere un sonno sereno e sempre più tranquillo.

Le unità interne raggiungono infatti una rumorosità fino a **16 dB(A)**, meno rumoroso di un fruscio delle foglie.

Le caratteristiche possono variare in base al modello.



Nessun getto d'aria diretto



Comfort e aria pura



Gestisci il clima con la tua voce

Gamma Multisplit

Unità Interne

Capacità (kW)	1.6	2.0	2.5/2.6	3.5	5.2	7.1
WindFree™ ELITE		•	•	•		
WindFree™ AVANT		•	•	•	•	•
Cebu Wi-Fi		•	•	•	•	•
Cassetta 4 Vie Mini WindFree™	•	•	•	•	•	
Console			•	•	•	
Cassetta 1 Via WindFree™			•	•		
Canalizzabile Bassa/Media Prevalenza			•	•	•	

Unità Esterne

Capacità (kW)	4.0	5.0	5.2	6.8	8.0	10.0
AJ040TXJ2KG/EU	•					
AJ050TXJ2KG/EU		•				
AJ052TXJ3KG/EU			•			
AJ068TXJ3KG/EU				•		
AJ080TXJ4KG/EU					•	
AJ100TXJ5KG/EU						•



Come funziona la tecnologia WindFree:

FASE 1
Raffrescamento rapido tramite aletta aperta, fino al raggiungimento della temperatura desiderata.

FASE 2
L'aletta si chiude automaticamente, il fresco continua a diffondersi in modo omogeneo tramite migliaia di microfori senza getti d'aria diretti.

Scopri la famiglia WindFree™




www.samsung.it/windfree

Gli unici con migliaia di microfori e nessun getto d'aria diretto

Unità a parete

Disponibile nelle taglie da 2 kW fino a 8.2 kW*

La tecnologia WindFree elimina i fastidiosi getti diretti, diffondendo l'aria in modo omogeneo e rendendo il climatizzatore ideale per qualsiasi ambiente, anche in situazioni delicate come in presenza di bambini o in camera da letto.

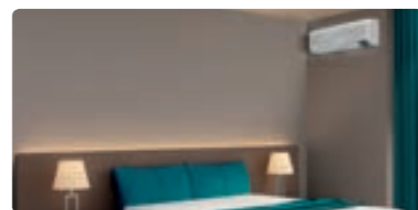

Cassetta 1 Via

Disponibile nelle taglie da 1.7 kW fino a 7.1 kW*

L'aletta ampia e larga raffredda i grandi spazi molto più velocemente, senza trascurare nessuna zona. La tecnologia WindFree mantiene efficacemente un piacevole livello di freschezza, senza fastidiosi getti d'aria fredda diretta. L'aria fredda viene dolcemente dispersa attraverso i 10.000 microfori, in modo da mantenere un livello di comfort ottimale. L'aletta ottimizzata della cassetta 1 Via consente un lancio dell'aria maggiore ed una migliore distribuzione dell'aria in ambiente.

Cassetta 4 Vie Mini

Disponibile nelle taglie da 1.6 kW fino a 5.2 kW*


La versatilità della cassetta 4 Vie mini (60x60cm) la rende adatta a varie applicazioni, sia negli uffici che nel terziario. Il filtro antibatterico, l'esclusiva tecnologia WindFree ed il controllo indipendente delle alette completano le unità, mentre le funzioni dedicate assicurano il comfort in ambiente.



Unità Interne



Gamma 2021

WindFree™ Elite




Modello	Unità interna	AR07TXCAAWKNEU	AR09TXCAAWKNEU	AR12TXCAAWKNEU
EAN	Unità interna	8806090228094	8806090235016	8806090197598
Raffrescamento	Capacità	kW 2.0	2.5	3.5
Riscaldamento	Capacità	kW 2.2	3.2	3.5
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 889x299x215	889x299x215	889x299x215
	Peso	Kg 10,6	10,6	10,6
	Aria trattata (max)	m³/min 10,7	11,1	12,1
	Pressione Sonora	dBA 16	16	16

WindFree™ Avant





Modello	Unità interna	AR07TXEAAWKNEU	AR09TXEAAWKNEU	AR12TXEAAWKNEU	AR18TXEAAWKNEU	AR24TXEAAWKNEU
EAN	Unità interna	8806090228100	8806090235030	8806090235092	8806090245688	8806090197635
Raffrescamento	Capacità	kW 2.0	2.5	3.5	5.0	6.5
Riscaldamento	Capacità	kW 2.2	3.2	3.5	6.0	7.4
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 889x299x215	889x299x215	889x299x215	1055x299x215	1055x299x215
	Peso	Kg 9,9	9,9	9,9	12,2	12,5
	Aria trattata (max)	m³/min 9,2	9,5	10,5	15,7	17,6
	Pressione Sonora	dBA 16	16	16	25	26

Cebu Wi-Fi



Modello	Unità interna	AR07TXFYAWKNEU	AR09TXFYAWKNEU	AR12TXFYAWKNEU	AR18TXFYAWKNEU	AR24TXFYAWKNEU
EAN	Unità interna	8806090228124	8806090235054	8806090235115	8806090245725	8806090245848
Raffrescamento	Capacità	kW 2.0	2.5	3.5	5.0	6.5
Riscaldamento	Capacità	kW 2.2	3.2	3.5	6.0	7.4
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 820x299x215	820x299x215	820x299x215	1055x299x215	1055x299x215
	Peso	Kg 9,0	9,1	9,1	11,5	11,6
	Aria trattata (max)	m³/min 9,9	10,5	10,9	16,5	17,2
	Pressione Sonora	dBA 19	19	19	25	26

Cassetta 4 Vie Mini WindFree™



Modello	Unità interna	AJ016TNNKDG/EU	AJ020TNNKDG/EU	AJ026TNNKDG/EU	AJ035TNNKDG/EU	AJ052TNNKDG/EU
EAN	Unità interna	8806090290107	8806090290114	8806090290138	8806090290152	8806090290176
Raffrescamento	Capacità	kW 1.6	2.0	2.6	3.5	5.2
Riscaldamento	Capacità	kW 2.0	2.2	2.9	3.8	5.6
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 575x250x575	575x250x575	575x250x575	575x250x575	575x250x575
	Peso	Kg 11,5	11,5	11,5	11,5	11,8
	Portata Max	m³/min 9	9	9	10,5	10,5
	Pressione Sonora	dBA 32	33	33	35	39
	Dim. Pannello (LxAxP)	mm 620x57x620	620x57x620	620x57x620	620x57x620	620x57x620
	Modello Pannello (Obbligatorio)	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN


*Per maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche.

*Per tutte le informazioni di attivazione della EXTRA GARANZIA PREMIUM SERVICE andare su www.samsung.it/premiumserviceac

Unità Interne

Gamma 2021

Console



Modello	Unità interna	AJ026TNJDKG/EU	AJ035TNJDKG/EU	AJ052TNJDKG/EU
EAN	Unità interna	8806090290121	8806090290145	8806090290169
Raffrescamento	Capacità	kW 2,6	3,5	5,2
Riscaldamento	Capacità	kW 2,9	3,8	5,6
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 720x620x199	720x620x199	720x620x199
	Peso	Kg 15,7	15,7	15,7
	Portata Max	m³/min 9	10,5	11,2
	Pressione Sonora	dBA 36	38	43

Cassetta 1 Via WindFree™



Modello	Unità interna	AJ026TN1DKG/EU	AJ035TN1DKG/EU
EAN	Unità interna	8806090223693	8806090223716
Raffrescamento	Capacità	kW 2,6	3,5
Riscaldamento	Capacità	kW 2,9	3,8
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 970x135x410	970x135x410
	Peso	Kg 9,5	9,5
	Portata Max	m³/min 7,3	9
	Pressione Sonora	dBA 32	37
	Dim. Pannello (LxAxP)	mm 1198x35x500	1198x35x500
	Modello Pannello (Obbligatorio)	PC1NWFMAN	PC1NWFMAN

Canalizzabile Bassa/Media Prevalenza



Modello	Unità interna	AJ026TNLDEG/EU	AJ035TNLDEG/EU	AJ052TNMDEG/EU
EAN	Unità interna	8806090223709	8806090223723	8806090223754
Raffrescamento	Capacità	kW 2,6	3,5	5,2
Riscaldamento	Capacità	kW 2,9	3,8	5,6
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 700x199x600	700x199x600	900x260x480
	Peso	Kg 14,8	14,8	28,3
	Portata Max	m³/min 9,1	9,5	16,3
	Pressione Sonora	dBA 33	34	42

*disponibile opzionalmente solo per mod. 5.2 kW

Unità Esterne

Gamma 2021

Specifiche Tecniche



MODELLO		AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
EAN		8806090223730	8806090223747	8806090223761	8806090223778	8806090223785	8806090223792
Tipo Refrigerante		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Max unità interne abbinabili		2	2	3	3	4	5
Capacità Nominale¹ (Raffreddamento/Riscaldamento)	kW	4,0 / 4,2	5,0 / 5,6	5,2 / 6,3	6,8 / 8,0	8,0 / 9,3	10 / 12
Pressione sonora (Max) (Raffreddamento/Riscaldamento)	dBA	45 / 46	46 / 47	46 / 48	48 / 50	48 / 50	54 / 56
Potenza sonora (Max)	dBA	60	61	61	64	64	70
Range di funzionamento	Raffreddamento	°C -10°-46°	-10°-46°	-10°-46°	-10°-46°	-10°-46°	-10°-46°
	Riscaldamento	°C -15°-24°	-15°-24°	-15°-24°	-15°-24°	-15°-24°	-15°-24°
Alimentazione	V/Hz/f	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Unità Esterna (LxAxP)	mm	790x548x285	790x548x285	880x638x310	880x798x310	880x798x310	940x998x330
Unità Esterna (Peso)	kg	32	33	44,5	57,5	57,5	76,5
Tubazioni di collegamento	Liquido	Ømm (inch) 2x6.35 (1/4")	2x6.35 (1/4")	3x6.35 (1/4")	3x6.35 (1/4")	4x6.35 (1/4")	5x6.35 (1/4")
	Gas	Ømm (inch) 2x9.52 (3/8")	2x9.52 (3/8")	2x9.52 (3/8") + 12.70 (1/2")	9.52 (3/8") + 2x12.70 (1/2")	2x9.52 (3/8") + 2x12.70 (1/2")	2x9.52 (3/8") + 3x12.70 (1/2")
Lunghezza tubazioni	Max distanza tra Unità Interna e Unità Esterna	m 20	20	25	25	25	25
	Min per unità²	m 3	3	3	3	3	3
	Max Totale	m 30	30	50	50	70	75
Dislivello Max	Max (senza aggiunta di refrigerante)	m 30	30	30	30	30	30
	U. interna-esterna	m 15	15	15	15	15	15
	U. interna-interna	m 7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Carica refrigerante	g	980	1180	1550	2000	2000	2700
Carica aggiuntiva refrigerante	g/m	-	-	10	10	20	10
tCO ₂ e		0,66	0,80	1,05	1,35	1,35	1,82

1) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido)
 Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido)
 2) Se la quantità delle unità interne collegate è uguale o inferiore al 50%, il limite diventa 75 m.
 3) Disponibile da aprile 2020

I climatizzatori multisplit contengono gas fluorurati ad effetto serra R32 (GWP=675).

Unità Esterne

Gamma 2021

Tabelle Combinazioni Gas R32



AJ040TXJ2KG/EU
MULTI 2 ATTACCHI (4.0 kW)

UNITÀ INTERNE	A	B
2 Unità	7	7
	7	9
	7	12
	9	9
	9	12



AJ050TXJ2KG/EU
MULTI 2 ATTACCHI (4.0 kW)

UNITÀ INTERNE	A	B
2 Unità	7	7
	7	9
	7	12
	7	18
	9	9
	9	12
	9	18
	12	18



AJ052TXJ3KG/EU
MULTI 3 ATTACCHI (5.2 kW)

UNITÀ INTERNE	A	B	C
2 Unità	7	7	
	7	9	
	7	12	
	7	18	
	9	9	
	9	12	
	9	18	

AJ052TXJ3KG/EU
MULTI 3 ATTACCHI (5.2 kW)

UNITÀ INTERNE	A	B	C
3 Unità	7	7	7
	7	7	9
	7	7	12
	7	9	9
	7	9	12
	9	9	9
	9	9	12



AJ068TXJ3KG/EU
MULTI 3 ATTACCHI (6.8 kW)

UNITÀ INTERNE	A	B	C
2 Unità	7	7	
	7	9	
	7	12	
	7	18	
	9	9	
	9	12	
	9	18	
	12	12	
	12	18	
18	18		
3 Unità	7	7	7
	7	7	9
	7	7	12
	7	7	18
	7	9	9
	7	9	12
	7	9	18
	7	12	12
	7	12	18
	9	9	9
	9	9	12
	9	9	18



AJ080TXJ4KG/EU
MULTI 4 ATTACCHI (8.0 kW)

UNITÀ INTERNE	A	B	C	D
2 Unità	7	7		
	7	9		
	7	12		
	7	18		
	7	24		
	9	9		
	9	12		
	9	18		
	9	24		
	12	12		
	12	18		
	18	24		

AJ080TXJ4KG/EU
MULTI 4 ATTACCHI (8.0 kW)

UNITÀ INTERNE	A	B	C	D
3 Unità	7	7	7	
	7	7	9	
	7	7	12	
	7	7	18	
	7	7	24	
	7	9	9	
	7	9	12	
	7	9	18	
	7	9	24	
	7	12	12	
	7	12	18	
	7	18	18	
	9	9	9	
	9	9	12	
	9	9	18	

AJ080TXJ4KG/EU
MULTI 4 ATTACCHI (8.0 kW)

UNITÀ INTERNE	A	B	C	D
4 Unità	7	7	7	7
	7	7	7	9
	7	7	7	12
	7	7	7	18
	7	7	9	9
	7	7	9	12
	7	7	9	18
	7	7	12	12
	7	9	9	9
	7	9	9	12
	7	9	12	12
	9	9	9	9
	9	9	9	12
	9	9	12	12
	9	9	12	18

Unità Esterne

Gamma 2021

Tabelle Combinazioni Gas R32



AJ100TXJ5KG/EU
MULTI 5 ATTACCHI (10.0 kW)

UNITÀ INTERNE	A	B	C	D	E	
2 Unità	7	7				
	7	9				
	7	12				
	7	18				
	7	24				
	9	9				
	9	12				
	9	18				
	9	24				
	12	12				
	12	18				
	12	24				
	18	18				
	18	24				
	24	24				
	3 Unità	7	7	7		
		7	7	9		
		7	7	12		
7		7	18			
7		7	24			
7		9	9			
7		9	12			
7		9	18			
7		9	24			
7		12	12			
7		12	18			
7		12	24			
7		18	18			
7		18	24			
9		9	9			

AJ100TXJ5KG/EU
MULTI 5 ATTACCHI (10.0 kW)


UNITÀ INTERNE	A	B	C	D	E
4 Unità	7	7	7	7	
	7	7	7	9	
	7	7	7	12	
	7	7	7	18	
	7	7	7	24	
	7	7	9	9	
	7	7	9	12	
	7	7	9	18	
	7	7	9	24	
	7	7	12	12	
	7	7	12	18	
	7	7	12	24	
	7	7	18	18	
	7	7	18	24	
	7	9	9	9	
	7	9	9	12	
	7	9	9	18	
	7	9	9	24	
	7	9	12	12	
	7	9	12	18	
	7	9	12	24	

AJ100TXJ5KG/EU
MULTI 5 ATTACCHI (10.0 kW)

UNITÀ INTERNE	A	B	C	D	E
5 Unità	7	7	7	7	7
	7	7	7	7	9
	7	7	7	7	12
	7	7	7	7	18
	7	7	7	7	24
	7	7	7	9	9
	7	7	7	9	12
	7	7	7	9	18
	7	7	7	9	24
	7	7	7	12	12
	7	7	7	12	18
	7	7	7	12	24
	7	7	7	18	18
	7	7	7	18	24
	7	7	9	9	9
	7	7	9	9	12
	7	7	9	9	18
	7	7	9	9	24
	7	7	9	12	12
	7	7	9	12	18
	7	7	9	12	24
	7	7	9	18	18
	7	7	9	18	24
	7	7	12	12	12
	7	7	12	12	18
	7	7	12	12	24
	7	7	12	18	18
	7	7	12	18	24
	7	7	18	18	18
	9	9	9	9	9
	9	9	9	9	12
	9	9	9	9	18
	9	9	9	9	24
	9	9	12	12	12
	9	9	12	12	18
	9	9	12	12	24
	9	9	12	18	18
	9	9	12	18	24
	9	9	18	18	18
	9	9	18	18	24
	9	9	18	24	18
	9	9	18	24	24
12	12	12	12	12	
12	12	12	12	18	
12	12	12	12	24	
12	12	18	18	18	
12	12	18	18	24	
12	12	24	24	18	
18	18	18	18	18	
18	18	18	18	24	

Compatibilità


Unità interne	Esterne	Codice Prodotto	kW	AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
				GAS R32	GAS R32	GAS R32	GAS R32	GAS R32	GAS R32
WindFree ELITE		AR07TXCAAWKNEU	2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AR09TXCAAWKNEU	2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AR12TXCAAWKNEU	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WindFree AVANT		AR07TXEAAWKNEU	2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AR09TXEAAWKNEU	2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AR12TXEAAWKNEU	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AR18TXEAAWKNEU	5.2		✓	✓	✓	✓	✓
		AR24TXEAAWKNEU	7.1					✓	✓
Cebu Wi-Fi		AR07TXFYAWKNEU	2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AR09TXFYAWKNEU	2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AR12TXFYAWKNEU	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AR18TXFYAWKNEU	5.2		✓	✓	✓	✓	✓
		AR24TXFYAWKNEU	7.1					✓	✓
Cassetta 4 vie Mini WindFree		AJ016TNNDKG/EU	1.6		✓	✓	✓	✓	✓
		AJ020TNNDKG/EU	2.0		✓	✓	✓	✓	✓
		AJ026TNNDKG/EU	2.6		✓	✓	✓	✓	✓
		AJ035TNNDKG/EU	3.5		✓	✓	✓	✓	✓
		AJ052TNNDKG/EU	5.2				✓	✓	✓
Console		AJ026TNJDKG/EU	2.6	✓	✓	✓			
		AJ035TNJDKG/EU	3.5	✓	✓	✓			
		AJ052TNJDKG/EU	5.2		✓	✓			
Cassetta 1 Via WindFree		AJ026TN1DKG/EU	2.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AJ035TN1DKG/EU	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Canaliz. Bassa/ Media Prev.		AJ026TNLDEG/EU	2.6		✓	✓	✓	✓	✓
		AJ035TNLDEG/EU	3.5		✓	✓	✓	✓	✓
		AJ052TNMDEG/EU	5.2			✓	✓	✓	✓

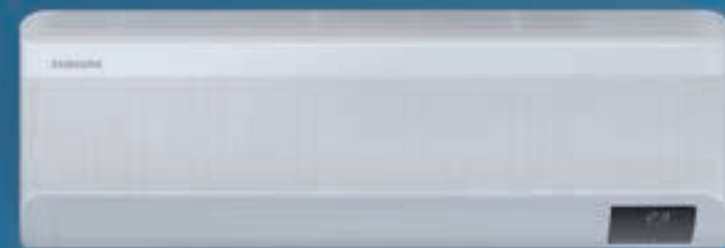

Il clima nelle tue mani



Con SmartThings controlli dal tuo smartphone il condizionatore ed anche tutti gli altri elettrodomestici della casa: sono più di 100 gli elettrodomestici compatibili.

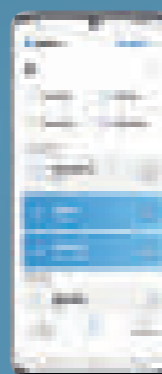

Con SmartThings puoi:

- Ricevere le notifiche in tempo reale su ciò che succede in casa
- Utilizzare tutto il potenziale di Bixby, il tuo assistente virtuale
- Gestire il clima comodamente con la voce, tramite assistente vocale
- Creare modalità personalizzate, per un controllo ancora più facile
- Monitorare gli elettrodomestici, ovunque tu sia




Facilità di installazione

Il design delle unità a parete è stato progettato pensando alle esigenze degli installatori.

- 1 Flessibilità:** grazie alla tecnologia WindFree che elimina i fastidiosi getti d'aria diretti, è possibile installare le unità a parete in ogni ambiente, anche in situazioni delicate come la camera da letto, evitando costose opere murarie;
- 2 Risparmio di tempo e montaggio:** l'installazione dell'unità interna è ridotta del 45%* grazie alla struttura a incastro senza l'utilizzo di viti;
* Rispetto ai modelli delle gamme precedenti.
- 3 EasyFilterPlus:** il filtro facilmente removibile e lavabile, consente una manutenzione ed una pulizia più semplice;
- 4 Display:** visibile sull'unità esterna, segnala eventuali errori di installazione e funzionamento.

WindFree™

**Gli unici con migliaia di microfori
e nessun getto d'aria diretto**

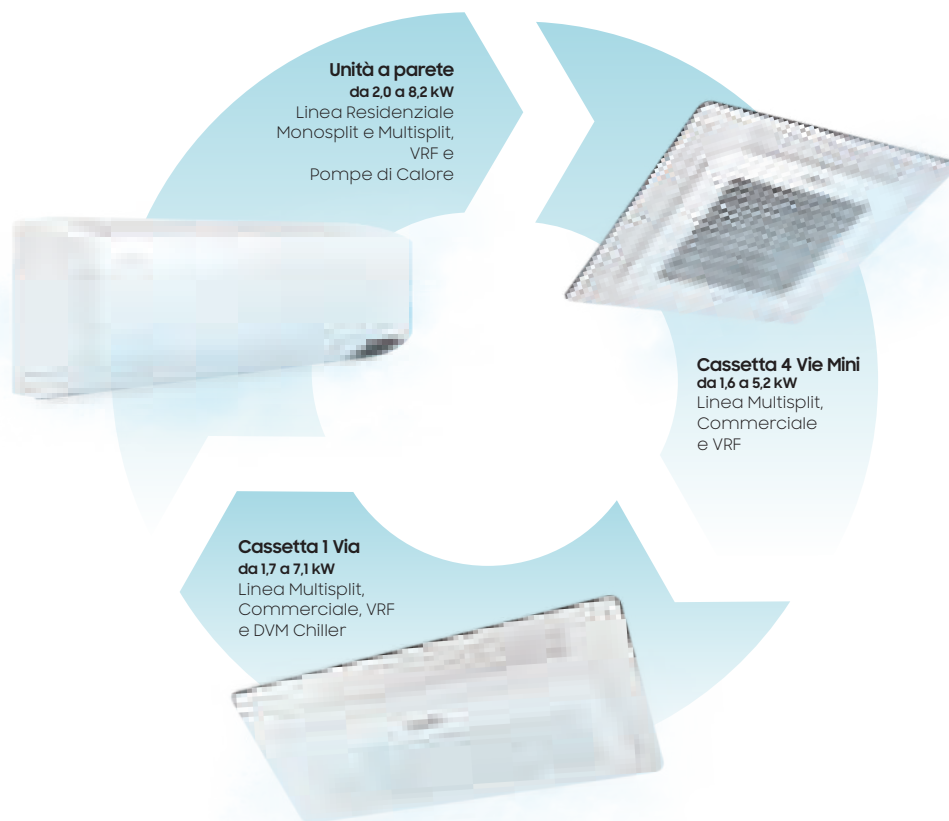

Unità a parete
da 2,0 a 8,2 kW
Linea Residenziale
Monosplit e Multisplit,
VRF e
Pompe di Calore

Cassetta 4 Vie Mini
da 1,6 a 5,2 kW
Linea Multisplit,
Commerciale
e VRF

Cassetta 1 Via
da 1,7 a 7,1 kW
Linea Multisplit,
Commerciale, VRF
e DVM Chiller



Il Servizio Assistenza Climatizzatori Samsung si è aggiudicato per il **secondo anno di fila il Sigillo d'Oro*** confermandosi il **Miglior servizio d'assistenza in Italia!**

* Indagine Campioni del Servizio condotta dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza, leader europeo delle indagini di qualità.

Servizi su misura

Servizio Clienti

800.726.786.4

Servizio Installatori

199.133.988⁽¹⁾

Potrai richiedere assistenza tecnica a domicilio o potrai ottenere utili informazioni sull'utilizzo del tuo climatizzatore.

Il servizio è attivo dal Lunedì alla Domenica, dalle 09:00 alle 19:00.

È possibile contattare il servizio clienti al numero verde **800.726.786.4** e dal sito **www.samsung.it, sezione supporto**.

Il servizio dedicato agli installatori è disponibile al numero **199.133.988¹**.

¹⁾ Servizio a pagamento: 0,1188€/minuto (IVA esclusa) nella fascia intera, 0,0465€/minuto (IVA esclusa) nella fascia ridotta e festivi. I costi di telefonia mobile variano in funzione del gestore da cui viene effettuata la chiamata.

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch
Via Mike Bongiorno, 9 - 20124 Milano (MI) - Tel. 02.921891 - Fax 02.92141801

www.samsung.com/climate